

CARACTERISTICAS MECANICAS

Modelos Standard y Especial

Cilindrada: 123 cm³.

Potencia máxima: 5 H.P.

Capacidad del tanque: 5,6 lts.

Velocidad máxima: 70-75 Km/h.

Consumo a velocidad económica (50 Km/h.):

1 litro de mezcla cada 50 Km.

Autonomía a velocidad económica: 300 Km.

Longitud total: 1.770 m.

Ancho total: 0.740 m.

Altura total: 0.960 m.

Distancia entre ejes: 1.281 m.


Peso: Modelo Standard 70 Kg.

Modelo Especial 85 Kg.

Siambretta

125

STANDARD Y ESPECIAL



Siambretta

Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Florida 940

Buenos Aires

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

GRUPO MOTOR — Monocilíndrico de dos tiempos con 123 cm³ de cilindrada. Potencia 5 H.P., 4.600 r.p.m.

CAMBIOS DE VELOCIDAD — Tres velocidades. Mando a manopla.

EMBRAGUE — De discos múltiples en baño de aceite; mando a palanca sobre el manubrio.

FRENOS — Tipo expansión interna con comando flexible, accionados: a mano en la rueda delantera y con pedal en la rueda trasera.

TRANSMISION — Directa al piñón trasero, soporta normalmente los "shocks" de repentinas variaciones de régimen. Funciona totalmente en baño de aceite dentro de la caja que contiene al grupo entero.

CARBURACION — Carburador con filtro y purificador de aire.

ENCENDIDO — Por medio de volante magneto de 4 polos.

SUSPENSION — A balancines oscilantes y resortes de elasticidad progresiva que funcionan lubricados

dentro de los caños de la horquilla, para la rueda delantera.

BASTIDOR — Gruesos caños de acero, en conjunto de gran rigidez exento de vibraciones.

RODADO — Ruedas intercambiables. Cubierta, medida 400 x 8.

SISTEMA ELECTRICO — Abastecido por el volante magnético. Farol delantero 6 V. 25/25 W. Farolito trasero rojo 6 V. 3 W. Bocina y conmutador de luz combinados.


COMBUSTIBLE — Mezcla de nafta y aceite (50 cm³ de aceite por cada litro de nafta).

LUBRICACION — Por mezcla de nafta y aceite.


CILINDRO — De fundición especial, de gran resistencia al desgaste. Biela de acero especial, con cabeza armada sobre agujas. Cabeza de cilindro de aleación especial de aluminio, fundida bajo presión. Pistón de aleación de aluminio.

CIGÜEÑAL — Armado sobre cojinetes a bolilla. Puesta en marcha a pedal.

Siambretta
125

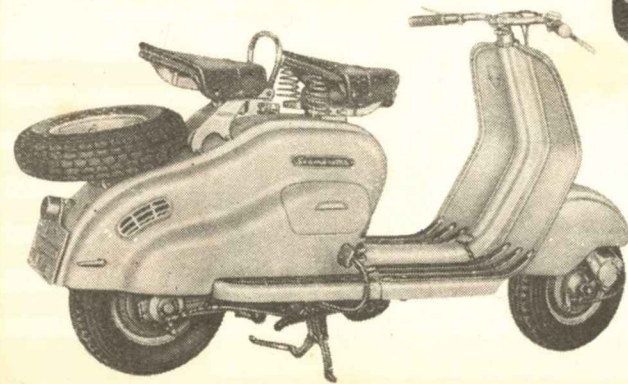

MOD. ESPECIAL

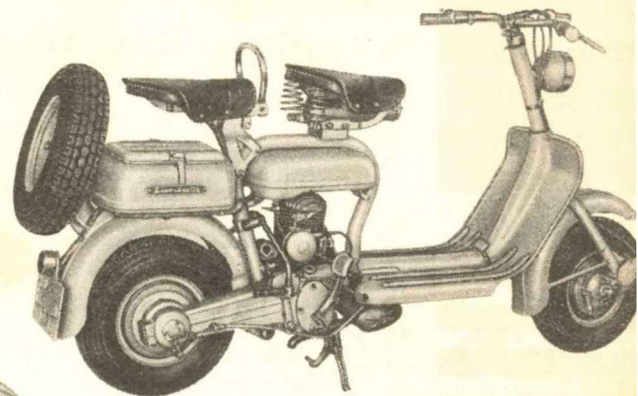

MOD. STANDARD

El vehículo personal... seguro... económico, ¡puntual!