

Multiplurón *Siambretta*

reforzado con
fibra de vidrio

CON
FUERZA
Y
FIBRA
DE
CAMPEON!

CAJON POSTERIOR: Tipo abierto, en madera, con baranda baja; la puerta trasera rebatible, o cerrado en madera con puertas posteriores.

GRUPO MOTOR: Monocilíndrico de dos tiempos con 123 cm³, de cilindrada. Potencia 5 HP., 4.600 r.p.m.

CAMBIO: Tres velocidades. Mando a manopla.

EMBRAGUE: De discos múltiples en baño de aceite; mando a palanca sobre el manubrio. **FRENOS:** Tipo expansión interna con comando flexible, accionados a palanca sobre el manubrio para la rueda delantera.

Trasero: a pedal, de transmisión hidráulica. Además, freno de seguridad sobre las ruedas posteriores a palanca de mano. **TRANSMISION:** Primaria entre motor y cambio por acople de engranajes cónicos. Transmisión secundaria a cardan con acoplamiento elástico. Puente tipo cañonera con paliers desmontables. **CARBURACION:** Carburador con filtro y purificador de aire. Difusor 18 mm. **ENCENDIDO:** Por medio de volante magneto con regulación del anticipo a motor parado. **SUSPENSION:**

Anterior, a balancines oscilantes y resortes de elasticidad progresiva.





Posterior, con elásticos de hojas múltiples. **BASTIDOR:** Gruesos caños de acero con fuerte cuadrilátero para apoyo de la caja del furgón. **RODADO:** Intercambiables y desmontables de la maza.

Neumáticos 400x8 a baja presión. **SISTEMA ELECTRICO:** Alimentado a volante magneto para la luz de largo alcance y de alcance medio; a batería para las luces de ciudad y estacionamiento. **COMBUSTIBLE:** Mezcla de nafta y aceite (50 cm³ de aceite por cada litro de nafta).

LUBRICACION: Por mezcla de nafta y aceite. **CILINDRO:** De fundición especial, de gran resistencia al desgaste. Biela de acero con cojinete de la cabeza a rodillos. Cabeza de cilindro de aleación especial, liviana, fundida a baja presión. Pistón fundido en aleación de aluminio. Cigüeñal desarmable montado sobre cojinetes a bolillas. Puesta en marcha a pedal.

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL

Multifurgón

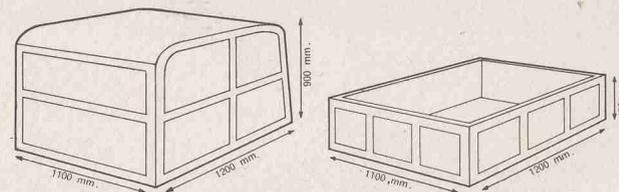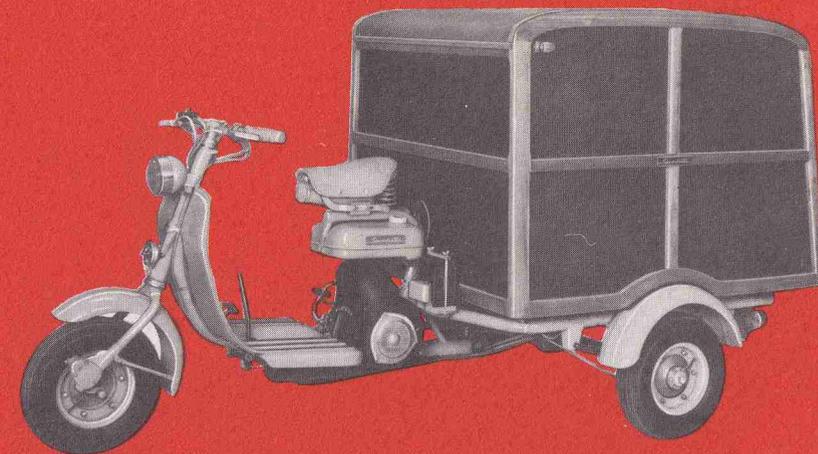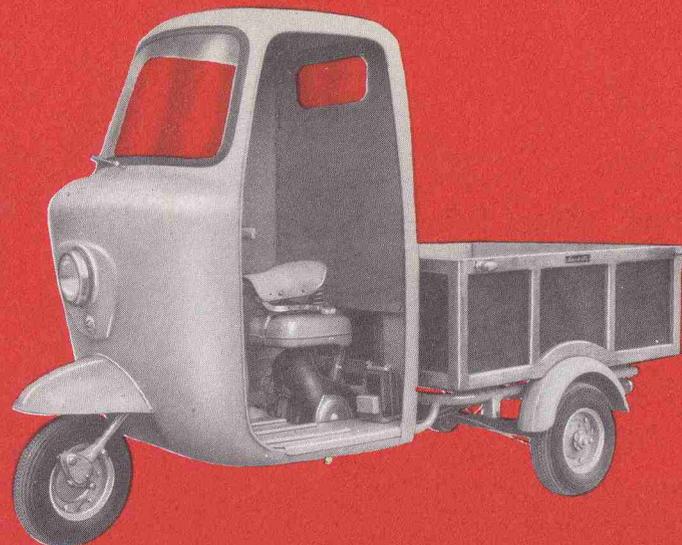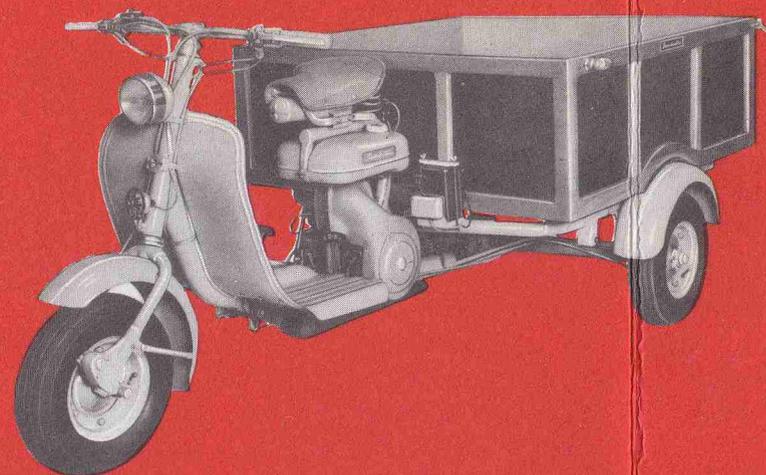

MEDIDAS INTERNAS DEL CAJON

Siambretta

Multifurgón *Siambretta*

Sociedad Anónima Industrial y Comercial
Florida 940 - Buenos Aires

